HUMIDITY TESTER

Tester di umidità per tecnopolimeri.
Humidty tester for technopolymers.

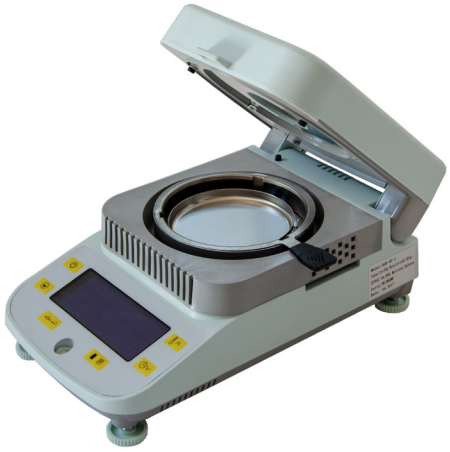

Caratteristiche Tecniche
Technical Features

Modello *Model*	*DSH-50-1*
Capacità (g) *Capacity (g)*	*50 g*
Precisione (g) *Readability (g)*	*0.001 g*
Ripetibilità (g) *Repeatability (g)*	*0.2 %*
Peso minimo del campione (gr) *Min. Weight of Sample (g)*	*0.5 g*
Peso del campione consigliato (gr) *Propose Sample Weight (g)*	*0 - 10 g*
Tempo di riscaldamento(Min.) *Heating Time (M.)*	*1 – 99 minutes (stepping is 10 s.)*
Riscaldamento *Heating*	*Standard*
Temperatura di esercizio (°C) *Working Temperature (°C)*	*10 °C - 30 °C*
Interfaccia *Interface*	*Rs232*
Controllo tempo *Time Control*	*Setting time by artificially or automatically*
Temperatura di riscaldamento (°C) *Heating Temperature (°C)*	*50 °C - 160 °C (stepping is 1°C)*
Display *Display*	*Solid %, Moisture %, Weight, Time, Temperature*
Piatto bilancia (mm) *Pan (mm)*	*100 mm*
Dimensioni (mm) *Outline (mm)*	*285×160×150 mm*
Dimensioni imballo (mm) *Shipping Size (mm)*	*455*328*350 mm*
Peso lordo / Peso netto (kg) *N. W. / G. W. (kg)*	*3 kg / 4.2 kg*
Tipo di riscaldamento *Heating Way*	*Halogen*

DPS srl - Divisione Prodotti Speciali
Via Piemonte 19
60030, Monsano (AN)

T +39 07313 607409
F +39 0731 60469

info@dps-srl.it
www.dps-srl.it
P.E.C.dps-srl@pec.sintekno.it